

TURBOMAX PLUS



Nowa wersja obrotowej nasady kominowej to jeszcze większa trwałość i bardziej efektywna praca

NOWOŚĆ



- Nowe łopatki z przetłoczeniami
- Wirnik wykonany z aluminium
- Nasada otwierana z podstawą z cynku
- Wzmocniona podstawa

Nowa jakość i zwiększona efektywność

Nasada Turbomax Plus została zaprojektowana z myślą o jeszcze większej skuteczności, trwałości, a także bezawaryjnej pracy. Zastosowanie aluminiowych łopatek wirnika dodaje lekkości i szybkości, a dodatkowe przetłoczenie na każdej z nich - trwałości.

Cechy nasady TURBOMAX PLUS



Łopatki wirnika wykonane z wysokiej jakości aluminium



Nasada dostępna w różnych konfiguracjach średnicy i podstawy



Trwałe łożyska zapewniają cichą i bezawaryjną pracę




Nasada zabezpiecza komin przed deszczem i śniegiem

Konfiguracje nasady TURBOMAX PLUS

Nasada dostępna jest w kilku konfiguracjach:

- średnice od 130 do 200 mm (większe średnice dostępne na zamówienie)
- zakończenie dolne: podstawa kwadratowa lub rura
- nasada otwierana (dzielona)

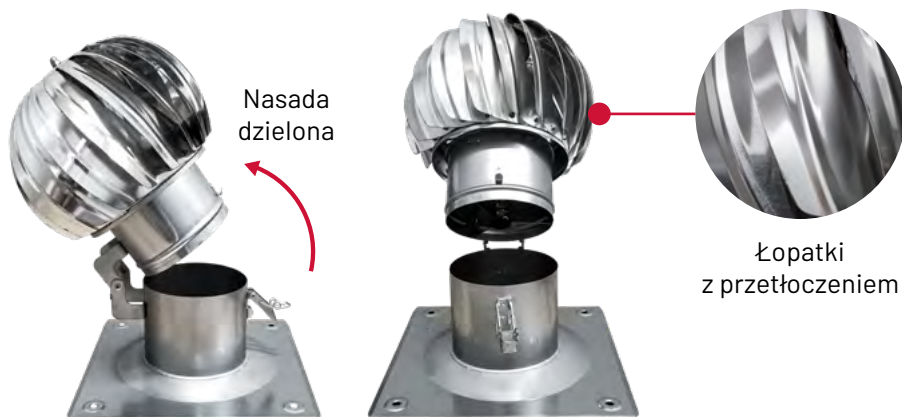


Parametry techniczne

Symbol serii produktów	SWR
Przeznaczenie	wentylacja
Zakres dostępnych średnic	130 - 200 mm (większe średnice dostępne na zamówienie)
Rodzaj stali	aluminium (łopatki wirnika) + ocynk


TURBOMAX PLUS dzielony na rurze lub z podstawą kwadratową

D1	130	150	160	200
D2	280	300	310	350
H1	170	170	170	200
H2	210	210	210	210
H3	160	160	160	160
H4	380	380	380	410
H5	330	330	330	360

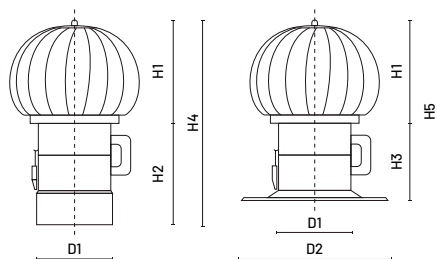

TURBOMAX PLUS na rurze lub z podstawą kwadratową

D1	130	150	160	200
D2	280	300	310	350
H1	170	170	170	200
H2	140	140	140	140
H3	100	100	100	100
H4	310	310	310	340
H5	270	270	270	300

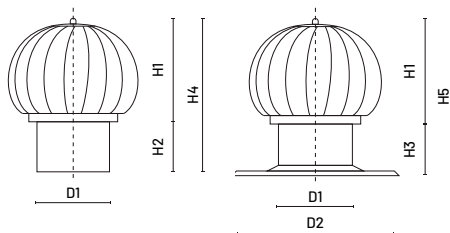

Cennik

Nazwa produktu	Indeks	Cena katalogowa netto PLN			
	Średnica [mm]:	130	150	160	200
TURBOMAX PLUS na rurze	SWR-KN-TIPLUS-OC-R	299	311	317	343
TURBOMAX PLUS na rurze dzielony	SWR-KN-TIPLUS-OC-RD	317	330	336	364
TURBOMAX PLUS z podstawą kwadratową	SWR-KN-TIPLUS-OC-P	319	329	337	361
TURBOMAX PLUS z podstawą kwadratową dzielony	SWR-KN-TIPLUS-OC-PD	339	349	358	383

Kominus Polska Sp. z o.o.

Łęczkowice 112 (k. Krakowa)
32-015 Kłaj
NIP 683 20 71 083

Dział Sprzedaży

tel. +48 12 284 27 73 wew. 2
biuro@kominus.com.pl

Dział Techniczny

tel. +48 12 284 27 73 wew. 4
techniczny@kominus.com.pl

Kominy produkowane

w POLSCE

Znajdź Przedstawiciela w swoim regionie!

Region A

tel. +48 795 518 401
wielkopolskie@kominus.com.pl
lodzkie@kominus.com.pl
swietokrzyskie@kominus.com.pl

Region B

tel. +48 795 518 705
mazowieckie@kominus.com.pl
lubelskie@kominus.com.pl
podkarpackie@kominus.com.pl

Region C

tel. +48 795 518 403
malopolskie@kominus.com.pl
kujawsko-pomorskie@kominus.com.pl



Jesteśmy ze stali



Region D

tel. +48 795 519 470
opolskie@kominus.com.pl
slaskie@kominus.com.pl
podlaskie@kominus.com.pl

Region E

tel. +48 795 519 446
zachodniopomorskie@kominus.com.pl
lubuskie@kominus.com.pl
dolnoslaskie@kominus.com.pl

Region F

tel. +48 795 518 395
pomorskie@kominus.com.pl
warminskomazurskie@kominus.com.pl

www.kominus.com.pl

f / kominuscompl

ig / kominus_polska

in / kominus-polska